


Power

Cordex™ 1kW

Модульный выпрямитель

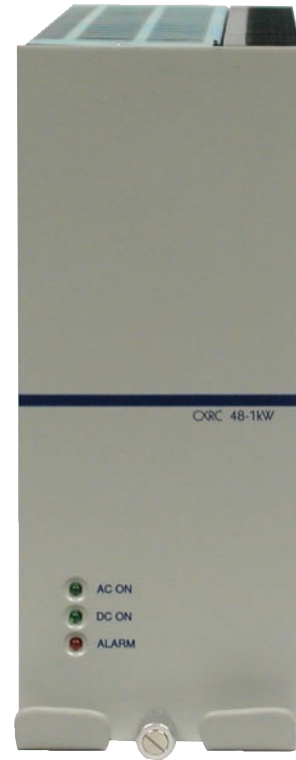

CXRC 48-1kW

- Доступен в конфигурации 20.9Амп @ 48VDC
- 1 kW выходной мощности на каждый модуль
- Широкий диапазон по входному AC питанию
- Оптимизирован для работы с контроллерами серии Cordex
- Высокий КПД
- Ультракомпактный дизайн позволяет поместить 6 выпрямителей на каждую 19"/4 RU полку
- Конверсионное охлаждение

Функциональные возможности серии CORDEX являются новейшими инновациями в доступных сегодня технологиях. Эксперты-разработчики объединили высокую эффективность и надежность работы в один компактный выпрямитель. CORDEX 1 kW отвечает всему набору требований к выпрямителям такого класса.

Выпрямители CORDEX разработаны с учетом абсолютно бесперебойно «чистой» работы с CORDEX CXRC системным контроллером, обеспечивая местную и дистанционную установку, настройку и контроль параметров выпрямителя. Уникальная IP технология позволяет проводить полную конфигурацию и мониторинг через Ethernet соединение.

CORDEX имеет в наборе функцию лимитирования мощности и переключения емкости. Полный фронтальный доступ обуславливает легкую установку и последующую работу с выпрямителем.

Cordex 1kW Модульный выпрямитель

Выпрямительный модуль

Электрические

Входное напряжение:
 Номинал: от 208 до 240В
 Рабочее: от 176 до 320В
 Повышенное: от 150 до 176
 Входная частота: от 45 до 66 Hz
 Выходная мощность: 1000 Вт постоянного выхода
 Показатель мощности: >0,99
 КПД: >91%
 Выходное напряжение: от 40,5 до 58
 Выходной ток: 18,5А @ 54VDC (20,8А максимум)
 Регулировка нагрузки:
 Статическая: < ±0,5%
 Динамическая: < ±2%
 От 10% до 90% шага нагрузки
 2 мсек время восстановления
 Линейная регулировка: Статическая < ±0,1%
 Динамическая: < ±1%
 Для любых изменений в заданных

пределах
 Шумовой фактор:
 Широкополосный шумовой фактор

Механические

Размер
 Мм: 177Н x 71W x 250D
 Дюйм: 6.9Н x 2.8W x 9.8D
 Вес: 2.9kg (6.4lb)

Дополнительные

Индикаторы: АС в рабочем режиме – зеленый цвет индикатора
 Модуль в рабочем режиме - зеленый цвет индикатора
 Модуль в нерабочем режиме - красный цвет индикатора

Охлаждение
 Дополнительные (продолжение)
 Настройки (через СХС контроллер) Регулировки уровня напряжение
 Тест уровня батарей
 Индикатор высокого и низкого напряжения
 Отключение при высоком напряжении
 Ограничитель по току
 Задержка по страту
 % наклона
 Защиты: Ограничитель по току/защита от замыкания
 короткого Входной/выходной предохранитель
 Отключение при высоком выходном напряжении
 Ограничитель мощности по выходу
 Термальное отключение
 Отключение при пониженном АС напряжении
 Отключение при повышенном АС напряжении

Рабочее окружение

Температура Рабочая от -40 до +50°C (-40 до 122°F)
 (на непродолжительное время до +70°C/158°F)
 Хранения Влажность: от -50 до +85°C (от -58 до 185°F)
 Подъем от 0 до 95% без конденсата
 от -500 до 4000м (от -1640 до 13120ft)

Полки

Механические

19" полка:
 Размеры Мм: 177Н x 444W x 303D
 Дюйм: 6.9Н x 17.5W x 11.9D
 Вес: 7.3kg (16lb)
 Крепление подходит для 19" стойки
 (6 модулей) Центральное крепление

23" полка спрашивайте детальную информацию на фабрике



19" Cordex 1kW Shelf System

Для получения контактной информации посетите www.AGIPower.com

Компания
Alpha Group >

Европа, Ближний Восток и Африка			Тихоокеанский / азиатский регион	Северная Америка	Латинская и Южная Америка
Кипр Тел: +357 25 375 675 Факс: +357 25 359 595	Германия Тел: +49 9122 79889 0 Факс: +49 9122 79889 21	Россия Тел: +7 095 925 9844 Факс: +7 095 916 1349	Австралия Тел: +61 2 9722 3310 Факс: +61 2 9722 3348	Канада Тел: +1 604 436 5900 Факс: +1 604 436 1233	Мексика Тел: +52 55 5280 6990 Факс: +52 55 5280 6585
Южная Африка Тел: +27 11 450 4076 Факс: +27 11 450 4078	Великобритания Тел: +44 1279 422110 Факс: +44 1279 423355		Народная Республика Китай Тел: +86 769 533 2600 Факс: +86 769 532 6603	США Тел: +1 360 671 7054 Факс: +1 360 671 7096	